


高復元性 EPDMスポンジ


ノブカワのスーパーレストン

レストンはノブカワ製押出しスポンジの商標です。

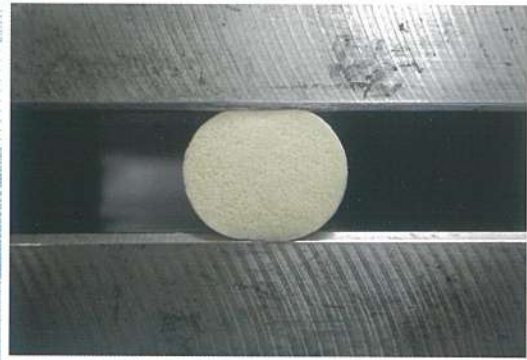

つぶしても

復元するスポンジ

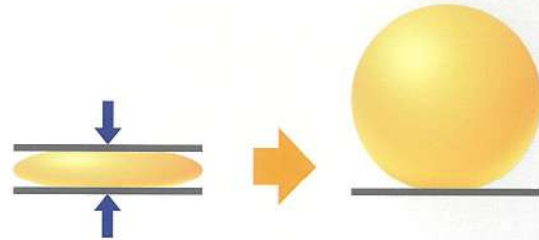

特徴

優れた高復元性で、
圧力をかけても
元に戻ります。



長期間気密性が必要な容器のパッキン材に!

開閉頻度の高いパッキン材に!

高精度のパッキン性能が必要な部材に!

物 性 表

試験項目(単位)	スーパーレストン	EPスポンジ(参考値)	備考
見掛密度(g/cm ³)	0.52	0.45	
硬さ(°)	30°	30°	タイプEデュロメーター
引張強さ(MPa)	1.0	1.5	JISK6251
伸び(%)	240.0	200.0	JISK6251
圧縮応力(gf/cm ²)	880.0	800.0	25%圧縮・常温
常温圧縮永久歪(%)	0.0	25.0	50%圧縮22時間 開放30分後

- 圧縮永久歪に関しては、JISK6262試験(常温25%、22時間圧縮)よりも厳しい弊社規格(常温50%、22時間圧縮)にて測定したデータであり、如何なる状況でも歪が発生しないということではありません。
- 詳細なご使用用途に適した材料のご相談等はTPRノブカワ(株)までお問い合わせください。
TPRノブカワ株式会社
東京都千代田区神田鍛冶町3丁目3番地
TEL03-3258-5888 FAX03-5295-6451

常備在庫品CRスポンジゴム各種、特別形状品、防振パッドもございますので、スーパーレストン以外につきましてもお問い合わせ頂けますようお願い申し上げます。

TPRノブカワ株式会社

TEL : 03-3258-5888

E-mail : info@nobukawa.co.jp

ホームページ

<http://www.nobukawa.co.jp>

代理店